


Kraftfull, Bärbar, Robust, Pålitlig

Invertec V270 S är en strömkälla för elektrodsvetsning (upp till diam. 5mm) samt "Lift TIG". Strömkällan som med det senaste inom inverterteknologin har en utmärkt karaktärestik vilket ger den förstklassiga svetsgenskaper och prestanda.

Den har låg vikt (13,5 kg) men är ändå stabilt byggd, vilket gör den mycket användbar vid montage-svetsning även där bensen- eller dieseldrivna elverk förekommer, eller där arbetsplatsmiljön kräver maximal flexibilitet.

Vid användning av maskinens "Lift TIG"-funktion (vilket är standard), läggs TIG-pistolens wolfram-elektrod an mot arbetsstycket. När TIG-pistolens lyfts från arbetsstycket etableras ljusbågen utan wolframföroreningar. Någon "HF" behövs inte.

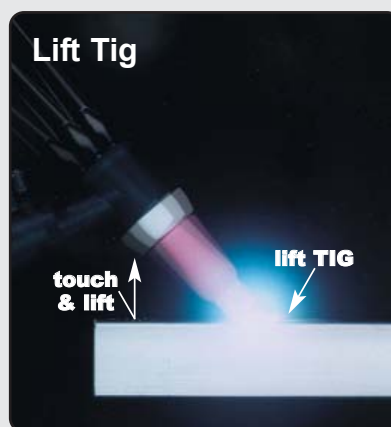

Invertec V270 S har som standard även justerbar "Arc Force" för lättare tändning och återtändning av elektroden samt för större flexibilitet vid svåra tekniska applikationer.

FÖRDELAR

- ✓ Utmärkta svetsgenskaper för rutilla och basiska elektroder.
- ✓ Med Invertec V270 S (max 270 amp) kan man svetsa elektroder med diameter upp till 5 mm.
- ✓ Justerbar "Arc Force" och "Hot Start" för goda tänd- och svetsgenskaper.
- ✓ "Lift TIG" tändning med förstklassiga svetsgenskaper utan wolframföroreningar.
- ✓ Enkel och tydlig kontrollpanel.
- ✓ Digital display för avläsning av parametervärden.
- ✓ Invertec V270 S väger endast 13,5 kg, vilket gör den lätt att transportera.
- ✓ Inbyggd fläkt för att er hålla god kylning samt att minimera dammansamling på elektronik-enheterna.
- ✓ Robust hölje för bekymmersfri hantering och god slagåtlighet.
- ✓ Nätspanningskompensation för stabila svetsgenskaper.
- ✓ Termiskt överbelastningsskydd.
- ✓ Konstruerad i enlighet med EN60974-1 och CE.
- ✓ Robust konstruktion för lång livslängd.
- ✓ 2 års garanti.

TEKNISKA DATA

Produkt namn	Beställningsnummer	Nät-spänning	Säkringsstorlek	Vikt	Mått (mm) H x B x L	Skyddsklass	Isolation-klass	Enligt norm
Invertec V270-S	WF200285	400V 3Ph	20A (trög)	13.5KG	385x215x480	IP23S	H	EN 60974-1 / EN 50199 CE


SVETSDATA

Ström-område	Intermittens TIG DC (40°C)	Intermittens MMA DC (40°C)	Tomgångsspänning
5 - 270A	270A/35% 200A/100%	270A/35% 200A/100%	48Vdc

TILLBEHÖR

Beställningsnummer	Beskrivning Fjärrkontroll
771341	Fjärrkontroll hand

"Arc-Force"-kontroll

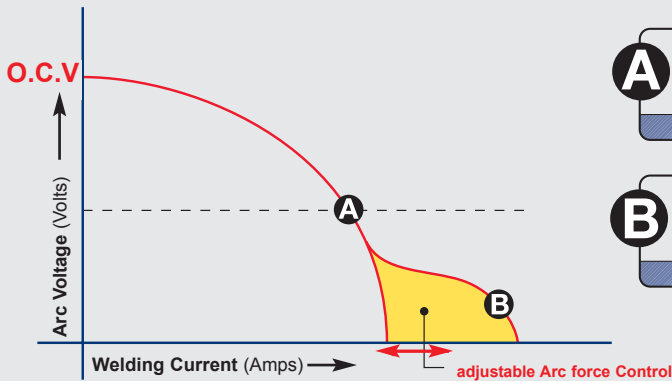


Invertec V270 S har på frontpanelen en digital display som visar förinställda parametervärden samt aktuell ström och spänning under svetsning. Den har dessutom potentiometrar för "Hot Start" och "Arc Force"-kontroll för att ge större flexibilitet vid användning av olika typer av elektroder och vid olika typer av applikationer samt att ge goda tänd- och svetssegenskaper.

Invertec V270 S har som standard "Lift TIG" som gör det möjligt för svetsaren att utan HF starta TIG-ljusbågen genom att lyfta wolframelektroden från arbetsstycket och detta utan att riskera wolframföroreningar i svetsgodset.

Invertec V270 S har en stabil industriell konstruktion och är professionellt uppbyggd för att klara tuffa jobb.

Maskinens höga intermittens gör det möjligt att alla typer av basiska och rutila elektroder samt att svetsa många elektroder efter varandra utan att maskinen överhettas.

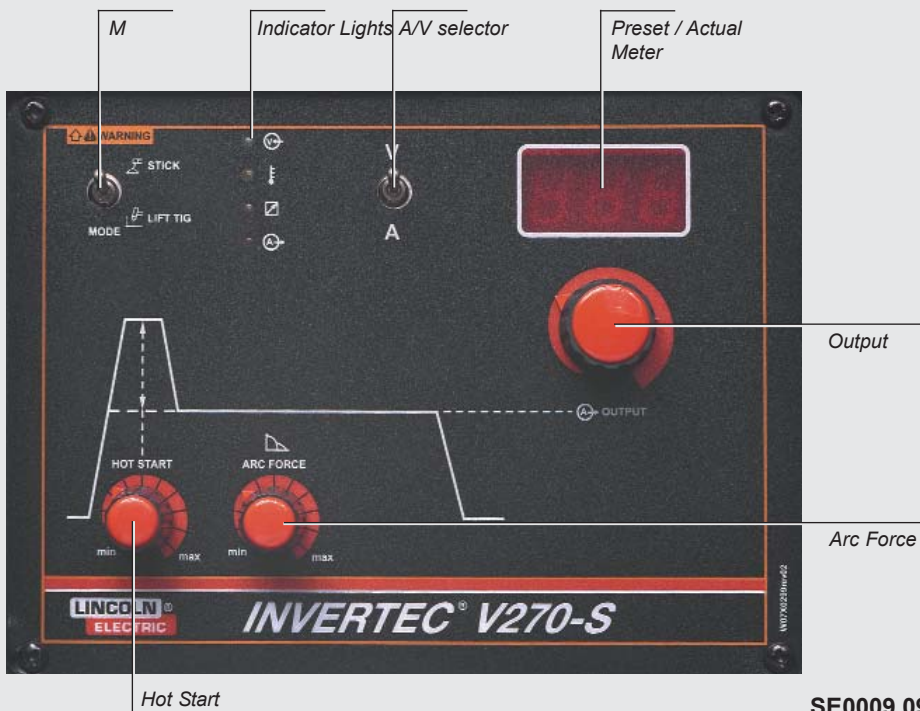

Great Britain: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401 Fax: +44 114 287 2582

Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71 Fax: +32 2 378 18 77

France: Lincoln Electric France SA
Tel: +33 232 11 40 40 Fax: +33 232 11 40 11

Finland: Lincoln Electric Finland
Tel: +358 10 52235 00 Fax: +358 10 52235 10

Germany: Lincoln Smitweld G.m.b.H
Tel: +49 201 896 280 Fax: +49 201 896 2831

Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 754 111 Fax: +39 010 754 1150

The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11 Fax: +31 24 352 22 02

Denmark: Lincoln Electric Danmark
Tel: +45 86 26 51 00 Fax: +45 86 26 51 50

Norway: Lincoln Electric Norge AS
Tel: +47 23 377 400 Fax: +47 22 720 580

Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600 Fax: +34 93 685 9610

Sweden: Lincoln Electric Sverige AB
Tel: +46 322 781 30 Fax: +46 322 671 830

Croatia: Lincoln Electric Croatia / Trea Trade d.o.o.
Tel: +385 51 683 400 Fax: +385 51 681 088

Turkey: A.S. Kaynak
Tel: +90 216 377 30 90 Fax: +90 216 377 00 00

Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29



LINCOLN ELECTRIC EUROPE

SE0009.09/03