




FÖRSTKLASSIG SVETSNING MED SYNERGI

Powertec PRO är förstklassiga svetsmaskiner i alla avseenden. Alla dessa maskiner har utmärkta svetsegenskaper och mycket låga sprutnivåer med både argonblandningar och 100% CO₂ som skyddsgas. Den omfattande uppsättningen av funktioner på alla Powertec PRO inkluderar 2/4-takt, run-in, burn-back, kallmatning och gastest. Två tydliga digitala mätare visar svetsspänning och svetsström. Powertec PRO är lättanvänd, i synergiläget

väljer man bara svetsspänning och kör. Trådmatningen ställs in automatiskt. Alla maskinerna har ett robust 4-hjuls matarverk med en kraftfull motor som standard. Maskinen har också en extra låg hylla bak till för att lätt kunna hantera gastuben, verktyg och tillbehör kan förvaras i den inbyggda verktygslådan. Alla Powertec är byggda med tanke på praktisk användning, välj bara rätt storlek på maskinen efter ett behov.

Synergisk funktion Powertec 280C SG2 1.0 mm 80/20

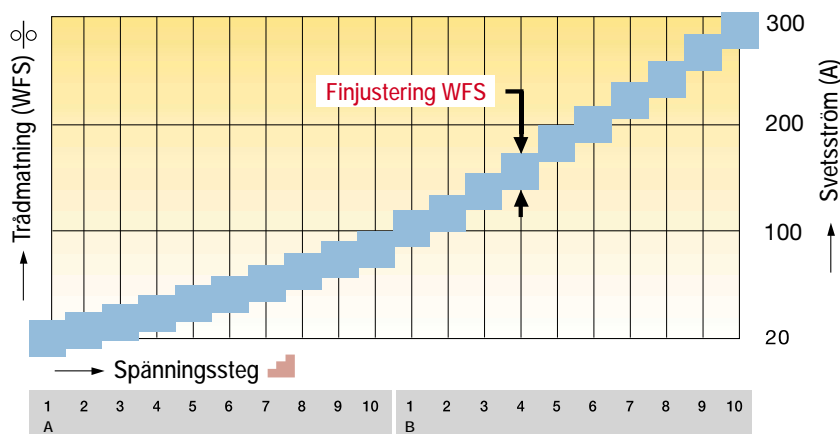

Den synergiska styrningen ställer in trådmatningen automatiskt

FÖRDELAR

- ✓ Mycket goda svetsegenskaper med både argonblandningar och 100% CO₂
- ✓ Utmärkt matarverk med fyra stora hjul och en kraftfull motor
- ✓ Elektronisk återkoppling på matarverket garanterar jämn trådmatningshastighet
- ✓ Spänningsväljare med många steg för exakt inställning
- ✓ Synergiläge för enkel inställning
- ✓ Tydliga digitala volt- och amperemeter
- ✓ Komplet med en omfattande uppsättning av funktioner
- ✓ Automatisk kylfläkt för tyst och ekonomisk drift samt minskad dammängd i maskinen
- ✓ Tomgångsfunktion som stoppar vattenkylaren vid uppehåll i svetsningen
- ✓ Låg hylla för smidig hantering av gastuben
- ✓ Inbyggd verktygslåda för tillbehör och verktyg
- ✓ Byggd "the Lincoln way": REJÄL & TILLFÖRLITLIG
- ✓ Uppfyller IEC974-1 och CE standarder
- ✓ Tre års garanti på delar och arbete.

LINCOLN[®]
ELECTRIC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktnamn	Kylning	Artikel-nummer	Nätanslutning	Effektförbrukning	Vikt (kg)	Mått (mm) HxBxL	Skyddsklass	Spänningssteg, antal	Trådmatning m/min	Överensstämmelse
Powertec 280C	Luft	K14013-1	230/400V	12 KVA @ 40%	142	910x565x1030	IP23	20	1.0-20	EN 60974-1 / EN 50199 CE
Powertec 350C	Luft	K14014-1	+/- 10%	16 KVA @ 40%	147					
Powertec 420C	Luft	K14015-1A	3-fas	21 KVA @ 40%	157					
Powertec 420C	Vatten	K14015-2W	50/60 Hz	21 KVA @ 40%	183					

SVETSDATA

Produktnamn	Svetsström	Intermittens (40°C)
Powertec 280C	30A-280A	280A@40% 230A@60%
Powertec 350C	30A-350A	350A@40% 285A@60%
Powertec 420C	30A-420A	420A@40% 345A@60%



MASKINEN INKLUDERAR

Primärkabel	5 m
Återledare	3 m
Drivhjul	1.0-1.2 mm
Gasslang	2 m

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr
CO ₂ -värmare	K14009-1
Drivhjul 0.6-0.8 mm	KP14017-0.8
Drivhjul 1.2-1.6 mm	KP14017-1.6

Produktvalstabell

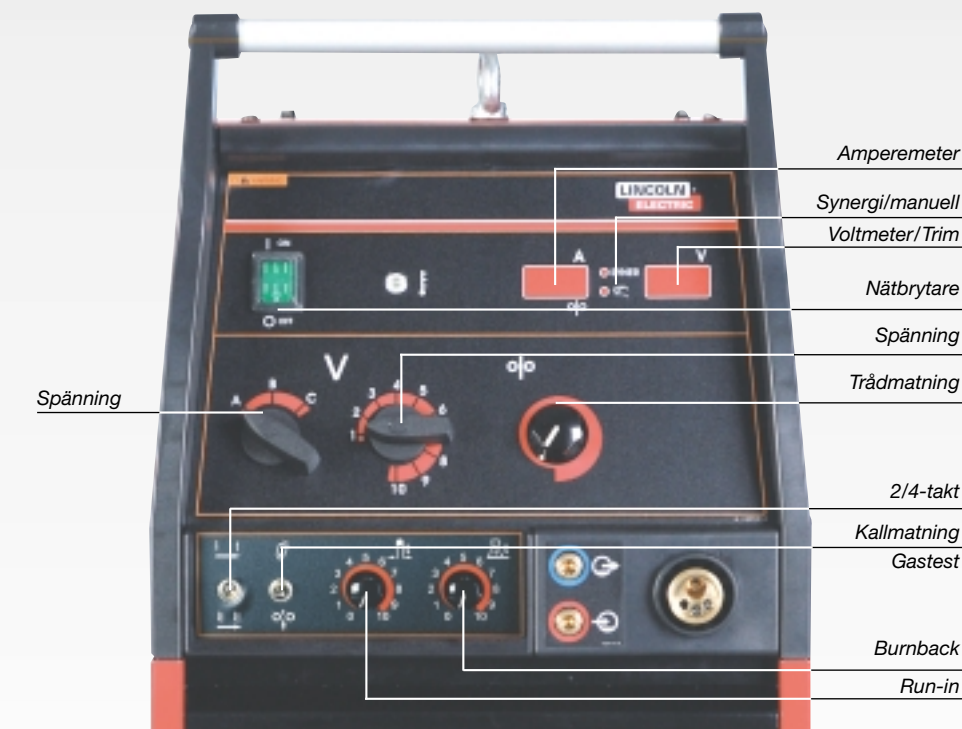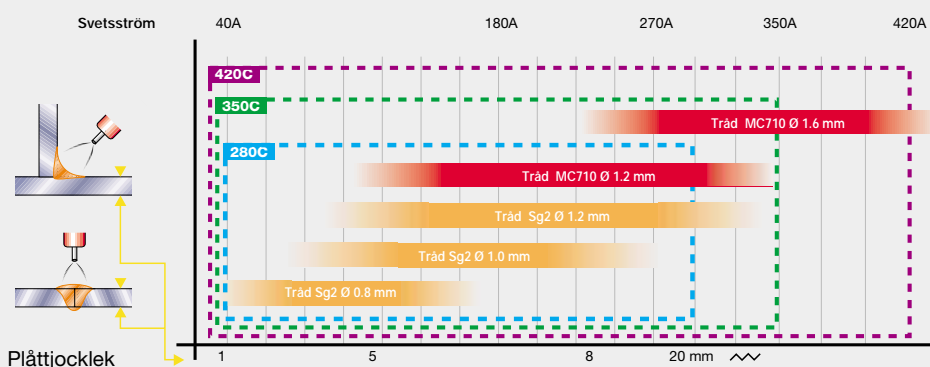

Generalagent:
Svetskompaniet AB
 Tel: 0320-21 17 10
 Fax: 0320-152 51
 E-mail: info@svetskompaniet.se
www.lincolnelectric.se

Lincoln Electric Europe B.V.
 Tel: +31 24 352 29 27
 Fax: +31 24 352 29 29

Din Lincoln Electric-återförsäljare:

LINCOLN
ELECTRIC

www.lincolnelectriceurope.com