



KRAFTFULLA MASKINER MED TEKNISK FINESS


Med hela rangen av Powertec S strömkällor och LF22, LF24 och LF24PRO matarverk har du kraftfulla valmöjligheter. Strömkällor i olika storlekar, 2- eller 4-hjuls matarverk med eller utan mätare och ett urval av funktionsnivåer som alla går att kombinera. Detta ger dig i praktiken 12 olika kombinationer att välja mellan vilket ger en unik flexibilitet.

Vid konstruktionen av LF22 och 24(PRO) matarverken har man fokuserat på tålighet, storlek och enkelt handhavande. Resultatet är ett otroligt rejält hölje med de primära reglagen på utsidan. De sekundära reglagen sitter säkert skyddade under den skyddande luckan vid matningsenheten.

Matarverken levereras som standard med hjulställ och vridplattform, de kan också utrustas med ett kraftigare hjulställ för bruk i tuffa industriella förhållanden.

Den omfattande uppsättningen av funktioner hos LF24PRO inkluderar 2/4-takt, run-in, kalltrådmatning och gastest. Två ljusstarka digitala mätare visar svetsspänning och -ström. Du kan också välja den enklare LF22 med 2-hjuls matning. Den synergiska trådmatningen hos LF24PRO är mycket användbar, ställ bara in svets-spänningen och kör. Trådmatningen ställs in automatiskt. Alla Powertec maskiner är byggda med tanke på svetsapplikationen, välj den rätta för just din applikation.

Produktvalsguide

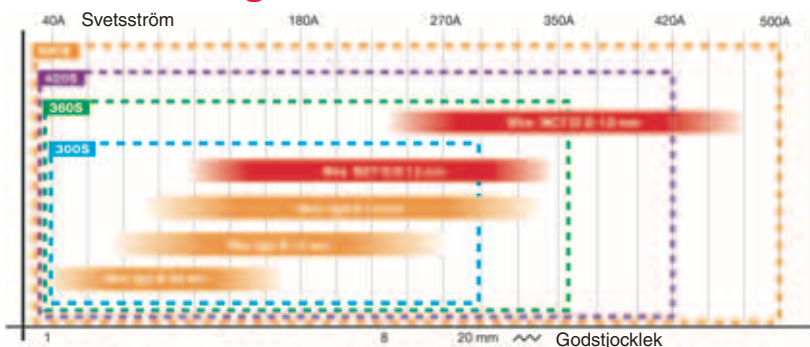

FÖRDELAR

- ✓ Fyra olika strömkällor och tre olika matarverk för att välja den optimala kombinationen för dina behov.
- ✓ Två- eller fyrhjuls matning, med eller utan mätare eller synergi; välj matarverk efter dina behov.
- ✓ Utmärkta svetsegenskaper med blandgas eller ren CO₂
- ✓ Rejält trådmatningssystem med två eller fyra stora drivhjul och en kraftig motor
- ✓ Elektronisk återkoppling från matarverket garanterar konstant matningshastighet
- ✓ Spänningsväljare med många steg för noggrann inställning
- ✓ Synergisk styrning på LF24PRO ger enkel inställning för svetsaren
- ✓ Ljusstarka digitala mätare
- ✓ Komplet med en omfattande uppsättning funktioner
- ✓ Termostatstyrd fläkt för tyst och ekonomisk gång samt reducerad dammängd i maskinen
- ✓ Tomgångsanordning för vattenkyllningen stoppar kylaggregatet efter avslutad svetsning
- ✓ Strömkällan har stora hjul, draghandtag och lyftöglor för god hanterbarhet
- ✓ Låg hylla för enkel hantering av gasflaskan
- ✓ Byggd "the Lincoln way": REJÄL & TILLFÖRLITLIG
- ✓ Byggd enligt IEC60974-1 och CE standarder

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ström-källa	Artikel-nummer	Kylning	Nät-spänning	Eff.behov	Ström omr.	Intermittens (40°C)	Spänn.-steg	Drossel-uttag	Styrd fläkt	Dimensioner H x B x L	Vikt (kg)	Skydds-klass
Powertec 300S	K14020-1	Luft	230 / 400V 3-fas	14 KVA @ 35%	30-300A	225A@60% 300A@35%	20	1	Nej	790x460x925	95	IP23
Powertec 360S	K14021-1A	Luft		16 KVA @ 40%	30-360A	285A@60% 350A@40%	30	2	Ja	870x565x1030	145	IP23
Powertec 360S	K14021-1W	Vatten		16 KVA @ 40%	30-360A	285A@60% 350A@40%	30	2	Ja	870x700x1030	171	IP23
Powertec 420S	K14022-1A	Luft		21 KVA @ 40%	30-420A	345A@60% 420A@40%	30	2	Ja	870x565x1030	154	IP23
Powertec 420S	K14022-1W	Vatten		21 KVA @ 40%	30-420A	345A@60% 420A@40%	30	2	Ja	870x700x1030	180	IP23
Powertec 500S	K14023-1A	Luft		29,5 KVA @ 40%	30-500A	400A@60% 500A@40%	30	2	Ja	870x565x1030	164	IP23
Powertec 500S	K14023-1W	Vatten		29,5 KVA @ 40%	30-500A	400A@60% 500A@40%	30	2	Ja	870x700x1030	190	IP23

Produkt-namn	Artikel-nummer	Kylning	Driv-hjul	Tråd-dim.	Trådmatning m/min	Dimensioner H x B x L	Vikt (kg)	Burn-back	Kallmatn./gastest	Punkt svets	Run in	Mätare	Synergi
LF22	K14024-1	Luft	2	0.8-1.6 mm	1-20m/min	440x270x636	15	✓	✓	✓			
LF24	K14025-1AW	Luft/vatten	4				17	✓	✓	✓			
LF24 Pro	K14026-1AW	Luft/vatten	4				17	✓	✓		✓	✓	✓

MELLANKABLAR


Luft	Vatten	Längd
K10347-PG	K10347-PGW	1,5 m
K10347-PG-5M	K10347-PGW-5m	5 m
K10347-PG-10M	K10347-PGW-10M	10 m
K10347-PG-15M	K10347-PGW-15M	15 m

TILLBEHÖR

Kraftigare hjulställ	K14032-1
Uttag för CO2 värmare	K14009-1
MIG-pistol	

DETTA INGÅR

Detta ingår	Längd
Nätkabel	5 m
Återledare	5 m

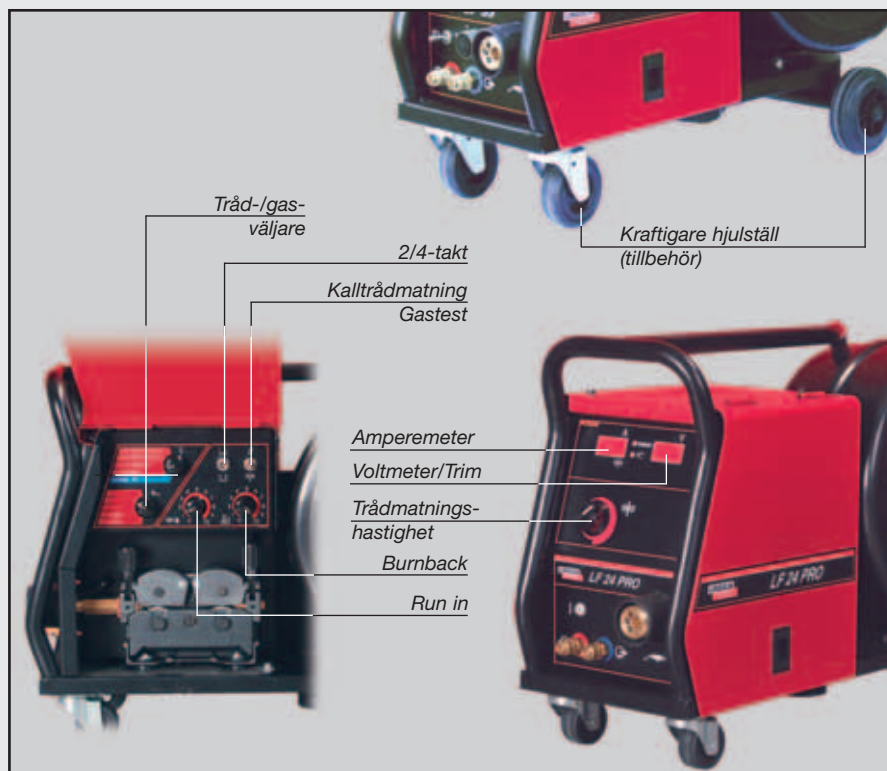

Generalagent:
Svetskompaniet AB
Tel: 0320-21 17 10, Fax: 0320-152 51
E-mail: info@svetskompaniet.se

www.lincolnelectric.se

Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27
Fax: +31 24 352 29 29

Din Lincoln Electric återförsäljare:

LINCOLN[®] ELECTRIC

www.lincolnelectriceurope.com
E0036.01/06